



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 36, лит. А (Чернышевского пр., д. 1; Шпалерная ул., д.36; Робеспьера наб., д. 20), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП


от _____ № _____

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 36, лит. А
 (Чернышевского пр., д. 1; Шпалерная ул., д.36; Робеспьера наб., д. 20)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, конфигурация и габариты П-образного здания (по карниз между 3-м и 4-м этажами – на 1917 год, по венчающий карниз над 5-м этажом – на 1934 год), выходящего лицевыми фасадами на три улицы (Чернышевского пр., Шпалерная ул., Робеспьера наб.) с внутренним двором; существующая конфигурация и габариты крыши, включая высотные отметки коньков и карнизов (согласно утвержденному проекту 2007 года).	 
2	Конструктивная система:	исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать датировку: для 1-3-го этажей – 1917 год, для 4-5-го этажей – 1934 год) наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, вид материала (кирпич); междуэтажные перекрытия – местоположение; исторические лестницы, в том числе согласно нижеприведенным схемам: межэтажная двухмаршевая лестница вестибюля (ЗЛК) с известняковыми ступенями;	 

две межэтажные двухмаршевые служебные лестницы (2ЛК и 4 ЛК) с известняковыми ступенями;

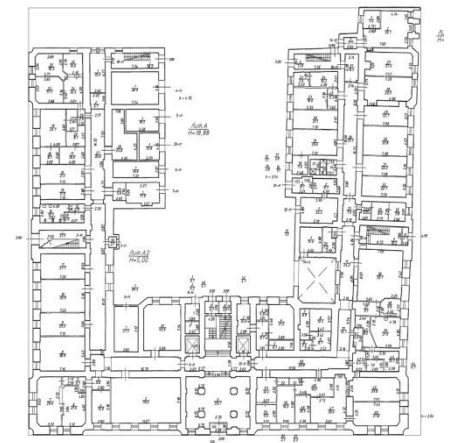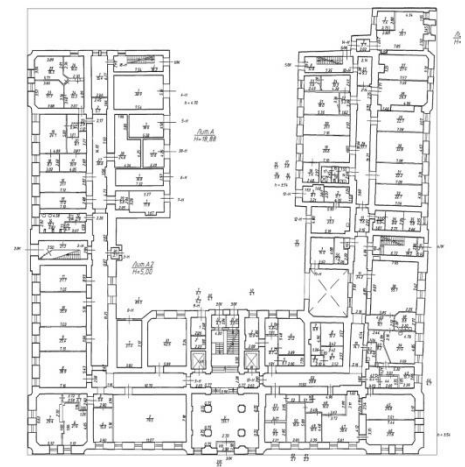

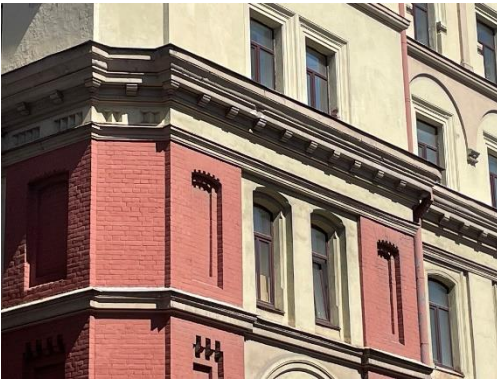		сводчатые перекрытия крестовые своды, вестибюля, опирающиеся на пилоны.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевые фасады, их историческое архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; цоколь, облицованный известняковой скобой; материал и характер облицовки фасадной поверхности — сочетание плоскостей с разными фактурами и цветом декоративной штукатурки (кирпичная гладка в уровне 1-3-го этажей, гладкая штукатурка в уровне 4-5 этажей, линейный руст в уровне 1-го этажа; исторический дверной проем — его местоположение (фасад по пр. Чернышевского), конфигурация (прямоугольный), габариты; исторический материал (дерево), конструкция (двустворное с двумя нестворными частями и прямоугольной остекленной трехчастной фрамугой) заполнения дверного проема; исторические оконные проемы — местоположение, конфигурация (прямоугольные, с лучковыми и полуциркульными завершениями), габариты оконных проемов; оформление оконных проемов: штукатурные профилированные наличники в уровне 2-го этажа, в том числе заглубленные в уровне 3-го этажа, декоративная аркада с импостами, объединяющая проемы 4-го этажа, пилястры в межоконных простенках 5-го этажа, профилированные подоконные выступы; профилированные арочные	   

наличники, объединяющие парные оконные проемы 2-го этажа раскреповок;

балконы в три световые оси – в уровне 3-5-го этажей центрального ризалита фасада по пр. Чернышевского – с оштукатуренными ограждениями с гладкими опорными тумбами, с глухими секциями (балкон 3-го этажа) и сквозными секциями арочного рисунка;

проемы балконных дверей – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (гладкие штукатурные наличники);



единообразие цветового решения и рисунка расстекловки заполнений проемов балконных дверей;

профилированные межэтажные карнизы;

гладкий фриз и профилированный подоконный карниз с модульонами (между 3-м и 4-м этажами);

угловые раскреповки, оформленные уплощенными нишами с городчатым поясом в завершении;

венчающий профилированный карниз с модульонами;

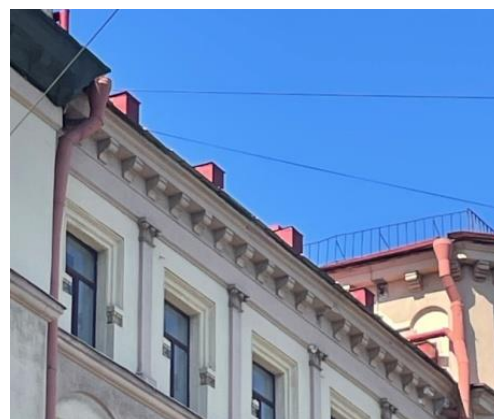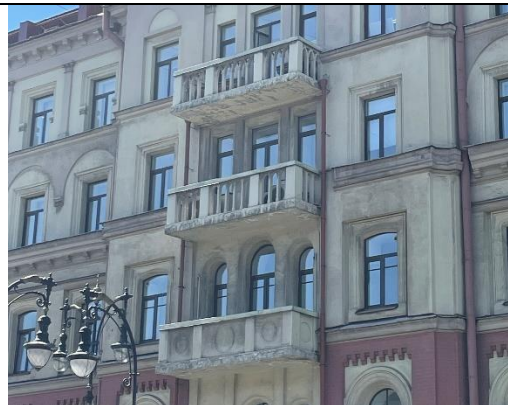

дворовые фасады:

материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка;

местоположение, конфигурация (прямоугольные) и габариты дверных проемов;

местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты оконных проемов 2-5-го этажей.

