



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость Кронштадт»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость согласно приложению к распоряжению.

2. Признать распоряжения КГИОП от 28.02.2022 № 149-рп; от 28.10.2020 № 346-р; от 28.10.2020 № 345-р; от 24.03.2016 № 10-98; от 30.07.2015 № 10-330; от 16.09.2013 № 10-467; от 13.09.2011 № 10-568; от 26.12.2014 № 10-847; 24.03.2016 № 10-99; от 13.05.2022 № 302-рп; от 28.10.2020 № 347-р; от 25.07.2019 № 425-р; от 03.08.2017 № 374-р утратившими силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
федерального значения «Крепость Кронштадт»
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое (здесь и далее под историческим указывается бытование объекта по состоянию на 1917 г.) местоположение объектов, входящих в ансамбль; визуальная, композиционная, конструктивная и историческая связи между частями ансамбля градостроительная и композиционная роль ансамбля в застройке и планировке г. Кронштадта; историческое местоположение, габариты, конфигурация и архитектурно-художественное решение фасадов исторического здания по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 1, литера А	 
I. Башня северо-восточная.			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение (на соединении северного и восточного оборонительных фронтов крепости, сформированных фасадами оборонительной стены, встроенная в стык фасов стены), габариты, конфигурация одноярусного сооружения, круглого в плане, с системой внутренних казематов, воротным проездом, выделенным раскреповкой по западному фасаду, с открытым валгангом с бруствером (валганг частично перекрыт поздними скатными крышами); историческая высотная отметка башни.	  

			
2	Конструктивная система здания:	исторические внешние кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки перекрытия; коробовый с распалубками свод воротного проезда; коробовые с распалубками и крестовые с распалубками своды внутренних казематов.	    

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в виде системы внутренних казематов.	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; западный (горжевой) фасад: материал отделки фасада – лицевая кирпичная кладка кирпич, горизонтальный руст (в нижней части фасада); исторический материал отделки цоколя – известняк; исторические местоположение, габариты, конфигурация (с арочным завершением) проемов казематов (в настоящее время частично перебиты); исторический рисунок и материал заполнения проемов казематов; оформление казематных и воротного проемов оштукатуренными рустованными архивольтами с замковыми камнями;	   

треугольный фронтон в завершении раскреповки, оформляющей воротный проем; оштукатуренная кирпичная тяга в простенках между дверными проемами казематов;

известняковая профилированная тяга над дверными проемами казематов;

выносной профилированный венчающий карниз из известняковых плит с профилированной известняковой тягой в основании;

восточный (фронтальный) фасад:

материал отделки фасада
– лицевая кирпичная кладка;

исторический материал отделки цоколя;

исторические местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением) исторических проемов артиллерийских амбразур (в настоящее время частично перебиты и скрыты культурным слоем); исторический рисунок и материал заполнения проемов амбразур; оформление проемов амбразур кирпичными наличниками;



известняковая профилированная тяга над проемами амбразур;

выносной профилированный карниз из известняковых плит с профилированной известняковой тягой в основании;

дворовые (внутренние) фасады:


материал отделки фасада
— лицевая кирпичная кладка;

исторический материал отделки цоколя;

исторические местоположение, габариты, конфигурация (с арочным завершением) проемов казематов (в настоящее время частично перебиты, частично заложены); исторический рисунок и материал заполнения проемов казематов; оформление завершения проемов всерными кирпичными перемычками;




		профилированный известняковый венчающий карниз в завершении фасадов.	
II. Ботардо северное с капониром.			
1	Объемно-пространственное решение	историческое местоположение (в завершении северного участка крепостного рва, перпендикулярно его протяженности), габариты, конфигурация (прямоугольная) обвалованного ботардо (плотины в северной части крепостного рва) с внутренней галереей; историческое местоположение (с юго-восточной части ботардо), габариты, конфигурация (подковообразная) защитного обвалованного капонира, прикрывающего ботардо.	  
2	Конструктивная система:	исторические конструкции ботардо и капонира: капитальные стены и перекрытие – материал (кирпич); исторические конструкции обваловки; исторические отметки перекрытия; исторические конструкции облицовки фасадов (гранитные блоки);	 

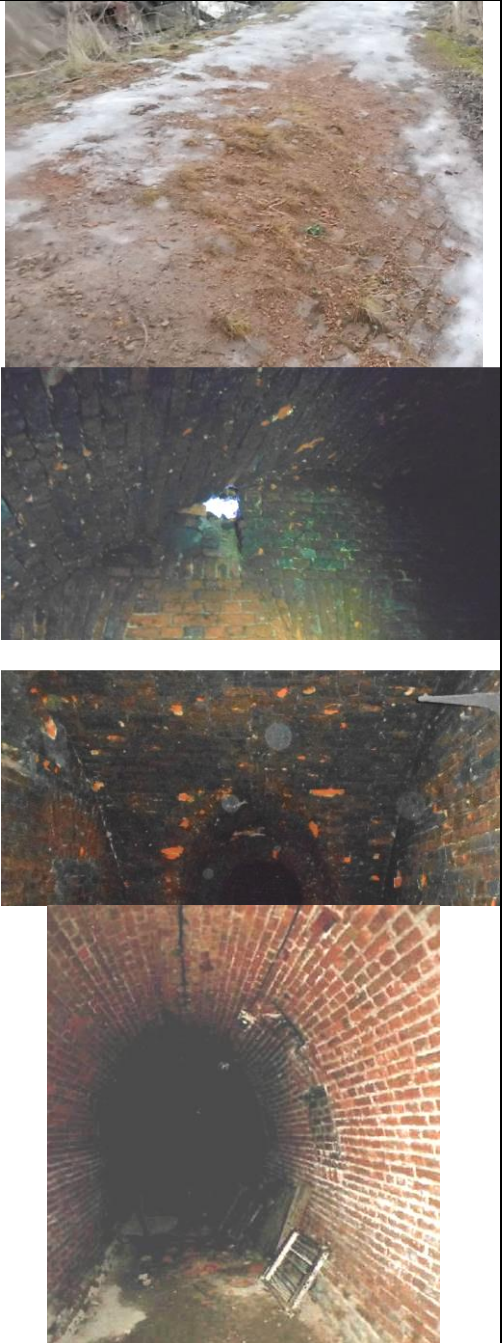		коробовый с распалубками свод капонира; подковообразный кирпичный свод внутренней галереи ботардо.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки фасадов – фигурные гранитные блоки; исторический материал отделки цоколя; исторические местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) оконных проемов-бойниц капонира и ботардо и дверного проема капонира;	

		профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасада капонира; профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасадов ботардо.	 
III. Ботардо южное.			
1	Объемно-пространственное решение	историческое местоположение (в завершении южного участка крепостного рва, перпендикулярно его протяженности), габариты, конфигурация (прямоугольная) обвалованного ботардо (плотины в южной части крепостного рва).	 
2	Конструктивная система:	исторические конструкции ботардо: исторические конструкции основания и облицовки (гранитные блоки); капитальные конструкции (кирпич); исторические конструкции обваловки.	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки фасадов – фигурные гранитные блоки; исторический материал отделки цоколя; профилированный гранитный венчающий карниз в завершении фасадов ботардо.	
IV. Вал земляной Главный.			




1	Объемно-пространственное решение	историческое местоположение и конфигурация (изогнутая) вала, обваловывающего горжевую часть эскарповой стены вдоль западного фронта Кронштадтской Крепости, прерывающихся западными оборонительными казармами и утраченного в южной части эскарповой стены; исторические габариты и профиль (с уступом валганга и насыпью бруствера) вала.	   
2	Конструктивная система:	исторические конструкции вала – насыпной, земляной.	
V. Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская) с полубашней.			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение объектов, входящих в ансамбль; визуальная, композиционная и историческая связи между элементами ансамбля «Крепости Кронштадт»; градостроительная и композиционная роль элементов ансамбля в застройке и планировке западной части г. Кронштадта.	
V.1. Казарма оборонительная 1-я западная (Цитадельская)			

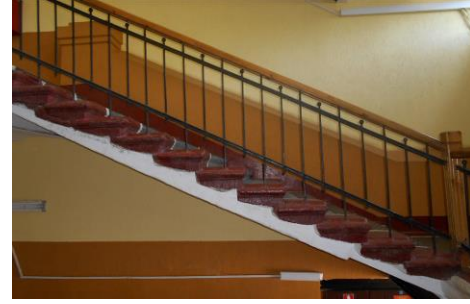1	Объемно-пространственное решение:	существующие габариты и конфигурация трехэтажного здания с четырьмя поздними ризалитами по западному фасаду и двумя ризалитами по торцевым фасадам; исторические габариты и конфигурация в уровне первого - второго этажей прямоугольного в плане здания с переломом в центре; существующие высотные отметки и габариты скатной и вальмовой крыши. материал окрытия крыш (металл).	  
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены в уровне первого – второго этажей, за исключением стен ризалитов западного фасада; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич) исторические отметки междуэтажных перекрытий в уровне первого - второго этажей; местоположение исторических лестниц; центральные лестницы – тип (трехмаршевые), конструкция (площадки на прусских (по балкам сводах), марши на оштукатуренных косоурах), материал ступеней (плиты из известняка); оформление проступей ступеней – фигурные чугунные накладки с рисунком «соты», профиль ступеней; исторические глухие внешние ограждения лестниц с тумбами с квадратными завершениями в уровне первого-второго этажей – материал (кирпич);	  

южная лестница - тип (двухмаршевая, распашная), конструкция (площадки на прусских (по балкам сводах), марши на оштукатуренных косоурах), материал ступеней (плиты из известняка), профиль ступеней;

ограждение лестницы – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (вертикальные фигурные стойки с заполнением из растительного орнамента); поручень- дерево, профиль;

коробовые, коробовые с распалубками своды первого этажа;

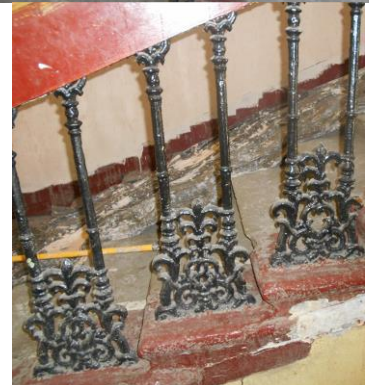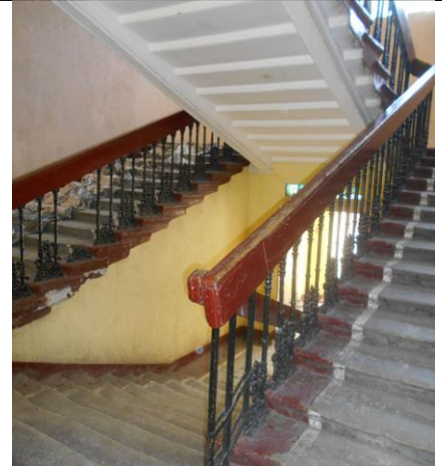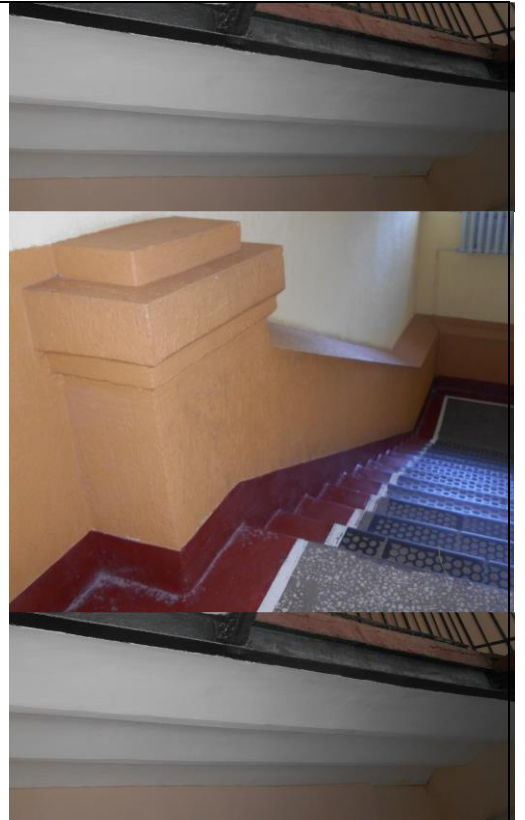

		пруссские (по балкам) своды второго этажа.	   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами в уровне первого-второго этажей.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; Восточный и торцевые (северный и южный) фасады: материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – лицевая кирпичная кладка; руст (лопатки на фасаде)	 

высокий оштукатуренный цоколь;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная в уровне первого этажа, с лучковыми перемычками в уровне второго этажа) оконных и дверных проемов первого и второго этажей;

исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

штукатурные рустованные лопатки в уровне первого-второго этажей по центральным и крайним осям фасада;

оформление фасадов профилированными межэтажными и подоконными тягами;

оформление перемычек проемов первого и второго этажей кирпичными веерными выкладками;

ступенчатый межэтажный профилированный карниз большого выноса между существующими вторым и третьим этажами со штукатурными сдвоенными каннелированными кронштейнами с алмазными гранями и круглыми розетками в завершении лопаток в центральной части фасада;



западный фасад:

материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – фигурные блоки из гранита (основной объем здания в уровне первого этажа кроме участка фасада за оборонительной полубашней), лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (участок фасада за полубашней)

исторический материал отделки цоколя;

местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, включая большие проемы первого этажа (исторические проемы амбразур) оконных и дверных проемов в уровне первого и второго этажей;

исторический рисунок расстекловки, материал (дерево) оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

оформление оконных проемов первого этажа основного объема, кроме участка фасада за оборонительной полубашней плоскими кирпичными наличниками и профилированными подоконными досками;

межэтажный профилированный ступенчатый карниз между первым и вторым этажами.

оформление оконных проемов в уровне второго этажа кирпичными веерными выкладками;

профилированный ступенчатый оштукатуренный карниз в завершении второго этажа..




V.2. Полубашня

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация исторического одноэтажного здания полукруглой в плане формы с современной надстройкой вторым этажом; существующие высотные отметки и габариты крыши; материал окрытия крыш (металл).	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки перекрытия; коробовые с распалубками своды помещений полубашни.	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; лицевой (западный) фасад: материал отделки фасада (в уровне первого этажа) – блоки из гранита; материал отделки цоколя – блоки из гранита; местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) больших проемов исторических бывшие амбразур; надоконная профилированная тяга; профилированный венчающий карниз; дворовый (восточный) фасад:	  

		материал отделки фасада в уровне первого этажа – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (простенки фасада); исторический материал цоколя; местоположение, габариты и конфигурация (арочная) дверных проемов (в настоящее время заложены и перебиты поздними проемами); оформление стен полуциркульными нишами с вписанными в них оконными и дверными проемами оформление завершения ниш архивольтами с замковыми камнями; выносной ступенчатый профилированный венчающий карниз в завершении первого этажа.	
VI. Казарма оборонительная 1-я северная с сухопутным манежем.			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение объектов; пространственно-планировочная композиция; градостроительная роль в застройке ул. Восстания; визуальная связь между объектами.	




VI.1. Казарма оборонительная 1-я северная.

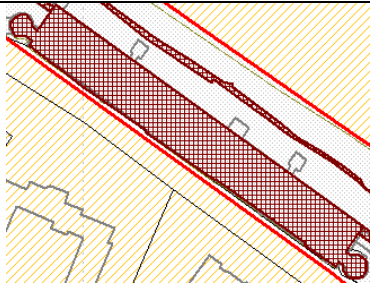1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания с тремя раскреповками (двумя фланкирующими на пять осей и центральной на тринадцать осей) по лицевому фасаду и двумя боковыми башенными ретирадными пристройками со стороны торцевых фасадов; исторические конфигурация, габариты и материал окрытия скатной крыши; высота конька крыши; материал окрытия крыш (металл)..	    
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий в уровне первого - второго этажей; три лестницы – местоположение, габариты, тип (трехмаршевые), конструкция (лестничные марши на ползучих арках, площадки на исторических коробовых сводах);	

материал, профиль ступеней (плиты из известняка);
оформление проступей ступеней – фигурные чугунные накладки с рисунком «соты»;

ограждение – материал (металл), техника изготовления (литье), рисунок (вертикальные стойки с фигурной центральной частью), поручень деревянный, профилированный;

крестовые и поперечные коробовые своды на распалубках – помещения первого этажа;

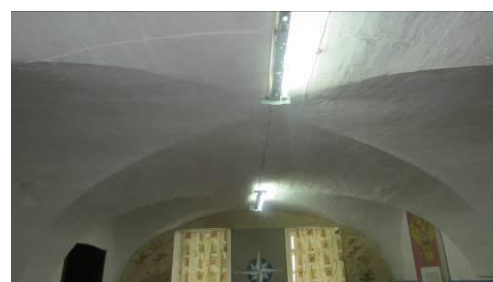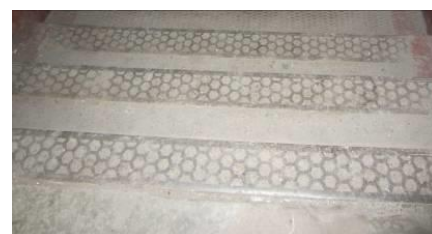

		поперечные цилиндрические своды – помещения второго этажа.	  
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; лицевой (южный) фасад: материал и характер отделки – лицевая кирпичная кладка, руст (отделка первого этажа, лопатки, фланкирующие раскреповки),	  

материал отделки цоколя – известняк;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, круглая – оконные проемы второго яруса башен) исторических дверных и оконных проемов;



исторические рисунок расстекловки, материал (дерево оконных заполнений);

исторический материал дверных заполнений

рустованные лопатки по краям раскреповок;

оформление дверных и оконных проемов штукатурными замковыми камнями и профилированными штукатурными подоконными досками в уровне первого этажа;

профилированная штукатурная междуэтажная

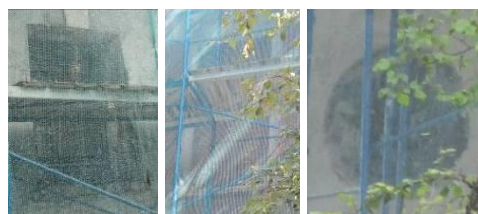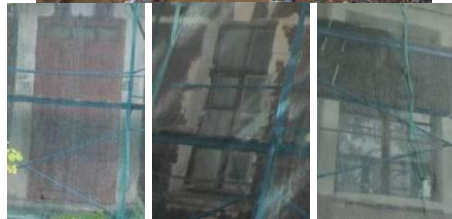

тяги между первым и вторым этажами;

профилированное штукатурное оформление оконных проемов с прямоугольными сандриками на волнитообразных кронштейнах и профилированными подоконными досками в уровне второго этажа в ризалитах и над дверными проемами;

оформление оконных проемов в уровне второго этажа профилированными подоконными досками;

профилированный выносной ступенчатый оштукатуренный венчающий карниз в завершении фасадов;

треугольные фронтоны с гладкими оштукатуренными тимпанами в завершении боковых ризалитов – местоположение, габариты, оформление (профилированные оштукатуренные карнизы);

фриз со штукатурными триглифами с гутами, образованный профилированными штукатурными карнизами с поясом сухариков в основании аттиковой стенки в завершении центральной раскреповки;

ступенчатая аттиковая стенка в завершении центральной раскреповки;



оштукатуренное завершение башен с декоративным оформлением в виде зубцов;

торцевые (восточный и западный) фасады:

материал и характер отделки фасадов - лицевой кирпич;

материал и характер отделки цоколя – известняк;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных проемов;

исторический рисунок, материал (дерево), цвет (коричневый) оконных заполнений;

междуэтажная ступенчатая штукатурная тяга между первым и вторым этажами;

треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов – местоположение, габариты, оформление (профилированные оштукатуренные карнизы);

дворовый (северный) фасад:

материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич, руст (лопатки по углам фасада);

материал и характер отделки цоколя – известняк;



		местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) исторических оконных проемов; исторический рисунок, материал (дерево), цвет (коричневый) оконных заполнений; штукатурное оформление оконных проемов в виде штукатурных наличников; рустованные лопатки по углам фасада; междуэтажная оштукатуренная тяга между первым и вторым этажами; профилированный оштукатуренный венчающий карниз небольшого выноса.	  
--	--	--	---

VI.2. Сухопутный манеж

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация одноэтажного двухсветного здания прямоугольной формы с прямоугольным двухсветным ризалитом церкви по центральным осям восточного фасада, встроенного в крепостную стену (в настоящее время к зданию пристроены современные объемы по северному и северной части восточного фасадов, к центральной части южного фасада пристроен поздний портик, центральная часть здания разделена на два этажа); исторические конфигурация, габариты и материал покрытия двускатной крыши основного объема и многоскатной крыши ризалита; историческая высотная отметка конька крыши (в настоящее время в центральной части конек повышен поздним объемом); материал покрытия крыш (металл).	   
---	-----------------------------------	--	---

			
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические металлические клепаные фермы и балки перекрытия (частично заменены поздними, сварными, частично утрачены); своды по балкам в помещениях первого этажа.	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; лицевой (южный) и торцевые (западный и восточный) фасады: материал и характер отделки – лицевая кирпичная кладка; исторический материал отделки цоколя – известняк; местоположение, габариты и конфигурация	   

(прямоугольная, с полуциркульным завершением - проемы южного фасада ризалита) исторических дверных и оконных проемов;

исторические рисунок расстекловки, материал (дерево) оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

оформление простенков и углов здания прямоугольными лопатками со стилизованными капителями в завершении и прямоугольными филенками;

оформление оконных проемов профилированными подоконными досками и подоконными панелями с прямоугольными филенками веерными выкладками в завершении;

пояс стилизованных машикулей в основании венчающего карниза;
профилированный ступенчатый венчающий карниз;

треугольные фронтоны, в завершении восточного и западного фасадов - местоположение, габариты, оформление (профилированные оштукатуренные карнизы);

отделка фасадов ризалита по восточному фасаду:

оформление углов ризалита декоративными



оштукатуренными колонками с перехватами и стилизованными базами и капителями;

горизонтальные прямоугольные филенки в нижней части южного и восточного фасадов;

отрезки пояса поребрика в подоконном пространстве на южном фасаде и в нижней и центральной части восточного фасада;

профилированный карниз с дентикулами в центральной части фасадов;

оформление строенных оконных проемов профилированными подоконными досками и строеным рустованным архивольтом со штукатурной тягой и поясами стилизованных машикулей;

парные стилизованные оштукатуренные колонки с перехватами и стилизованными лепными базами и капителями в завершении южного и восточного фасадов;


треугольные фронтоны в завершении южного и восточного фасадов, оформленные профилированными карнизами с поясами стилизованных машикулей в основании, раскрепованными на восточном фасаде;

стилизованный кирпичный киот в завершении восточного фасада;



		северный фасад: материал и характер отделки – лицевая кирпичная кладка; материал и характер отделки цоколя – известняк; местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных проемов; исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений; оформление оконных проемов профилированными закругленными наличниками и перемычек веерными кирпичными выкладками; оформление простенков профилированной кирпичной тягой; профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении фасада с профилированной тягой в основании.	
--	--	--	---

VII. Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней.

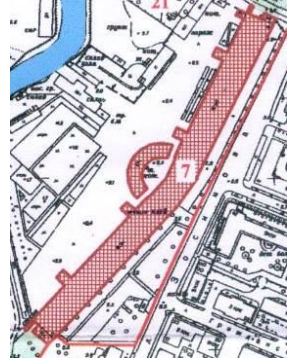
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение объектов, входящих в ансамбль; визуальная, композиционная и историческая связи между элементами ансамбля «Крепости Кронштадт»; градостроительная и композиционная роль элементов ансамбля в застройке и планировке западной части г. Кронштадта.	  
---	--	---	---

VII.1. Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская)

1	Объемно-пространственное решение:	существующие габариты и конфигурация трехэтажного здания с четырьмя поздними ризалитами по западному фасаду; исторические габариты и конфигурация в уровне первого - второго этажей прямоугольного в плане здания с переломом в центре; существующие высотные отметки и габариты скатной и вальмовой крыши. материал окрытия крыш (металл).	    
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий в уровне первого - второго этажей; местоположение, габариты и конфигурация (двухмаршевые) исторических лестниц; исторические глухие внешние ограждения лестниц с тумбами с треугольными завершениями – материал (кирпич);	 

		коробовые с распалубками своды первого этажа.	  
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами в уровне первого-второго этажей.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; восточный фасад: материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – лицевая кирпичная кладка; высокий оштукатуренный цоколь;	  

		местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная в уровне первого этажа, с лучковыми перемычками в уровне второго этажа) оконных и дверных проемов первого и второго этажей; исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений; исторический материал дверных заполнений; штукатурные рустованные лопатки в уровне первого-второго этажей по центральным и крайним осям фасада; профилированная тяга по границе цоколя; межэтажная штукатурная профилированная тяга между первым и вторым этажами; оформление перемычек проемов первого и второго этажей кирпичными веерными выкладками; ступенчатый межэтажный профилированный карниз большого выноса между вторым и третьим этажами со штукатурными кронштейнами в завершении лопаток в центральной части фасада;	      
--	--	--	---

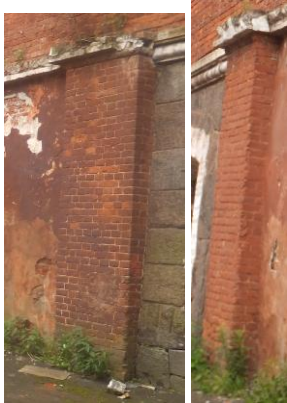		западный фасад: материал отделки фасада в уровне первого – второго этажей – блоки из гранита (основной объем здания в уровне первого этажа кроме фасада между вторым и третьим ризалитами), лицевая кирпичная кладка кирпич; исторический материал отделки цоколя; местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, включая большие проемы первого этажа (бывшие амбразуры) оконных и дверных проемов в уровне первого и второго этажей; исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений; исторический материал дверных заполнений; исторический проем с арочным завершением северных Кронштадтских ворот в уровне первого этажа, между первым и вторым ризалитами; плоские кирпичные лопатки в уровне первого этажа, фланкирующие участок фасада между вторым и третьим ризалитами; оформление оконных и дверных проемов первого этажа основного объема, кроме участка фасада между вторым и третьим ризалитами плоскими штукатурными наличниками и профилированными подоконными досками;	     
--	--	---	---

оформление исторического воротного проема гранитным рустованным архивольтом с замковым камнем с алмазной гранью и фланкирующими гранитными стенками с рустованными лопатками;

подоконная профилированная тяга в уровне первого на участке фасада здания между вторым и третьим ризалитами;

оформление оконных проемов в уровне второго этажа кирпичными веерными выкладками;

межэтажный профилированный ступенчатый карниз между первым и вторым этажами здания;

торцевые фасады:

материал отделки фасадов в уровне первого – второго этажей – лицевой кирпич;

местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, с арочным завершением – заложенный проем между вторым и третьим этажами южного торцевого фасада) оконных проемов в уровне первого и второго этажей;

исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (по результатам расчисток) оконных заполнений;

отделка оконных проемов кирпичными веерными выкладками;

оформление заложенного оконного проема между вторым и третьим этажами южного торцевого фасада – рустованный архивольт с трехчастным замковым камнем.



1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация одноэтажного здания полукруглой в плане формы; исторические высотные отметки и габариты скатной крыши. материал окрытия крыши (металл).	  
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки перекрытия; коробовые с распалубками своды помещений полубашни.	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; лицевой (западный) фасад: материал отделки фасада – блоки из гранита; материал отделки цоколя – блоки из гранита;	 

местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) больших оконных проемов (бывшие амбразуры);

надоконная профилированная тяга;

профилированный венчающий карниз;

дворовый (восточный) фасад:

материал отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка;

исторический материал цоколя;

лопатки, фланкирующие фасад;


местоположение, габариты и конфигурация (арочная) дверных проемов (в настоящее время заложены и перебиты поздними проемами);

оформление завершения дверных проемов архивольтами с замковыми камнями;



		выносной ступенчатый профилированный венчающий карниз.	 
--	--	---	---

VIII. Казарма оборонительная 2-я северная.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, двухэтажного здания, включая три раскреповки на лицевом фасаде и две пристройки по южным осям торцевых фасадов, продолжающие линию лицевого фасада; исторические конфигурация и габариты скатной крыши; высота конька крыши; материал окрытия крыши (металл)..	    
---	--	---	---

2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестницы – местоположение, габариты, тип (маршевые), материал ступеней (плиты из известняка); оформление проступей ступеней – фигурные чугунные накладки с рисунком «соты»; типы сводов: поперечные коробовые своды на распалубках.	    
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; лицевой (южный) фасад: материал и характер отделки – лицевая кирпичная кладка, руст (отделка первого этажа,	

лопатки, фланкирующие ризалиты), гладкая штукатурка (выделение архитектурных элементов - замковые камни и надоконная тяга первого этажа, лопатки, фланкирующие ризалиты, отделка фронтонов и аттика ризалитов, оформление оконных проемов в ризалитах), фактурная штукатурка «под шубу» (рустовка лопаток);

материал отделки цоколя – гранит;




местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) дверных и оконных проемов;

исторический рисунок, материал (дерево), оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

рустованные лопатки по краям ризалитов;

оформление дверных и оконных проемов в уровне первого этажа штукатурными трехчастными замковыми камнями;

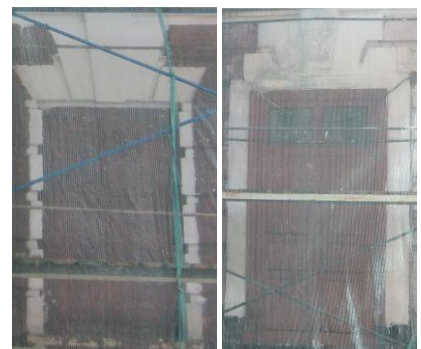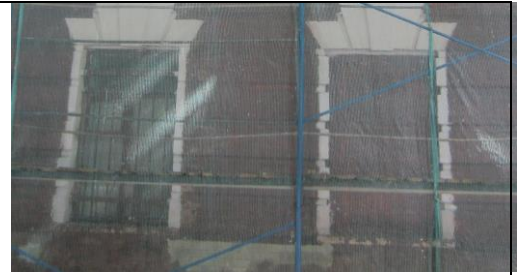

профилированная штукатурная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами;

профилированное оформление оконных проемов штукатурными наличниками с прямоугольными сандриками на волютообразных кронштейнах и в уровне второго этажа в ризалитах и профилированными подоконными досками над дверными проемами;

оформление оконных проемов в уровне второго этажа профилированными подоконными досками;

профилированный выносной венчающий карниз;


треугольные фронтоны с гладкими тимпанами в завершении боковых ризалитов — местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы);

фриз со штукатурными триглифами с гутами, образованный профилированными штукатурными карнизами в основании аттиковой стенки в завершении центрального ризалита;

ступенчатая аттиковая стенка в завершении центрального ризалита;

торцевые (западный и восточный) фасады, включая торцевые фасады боковых пристроек;

материал и характер отделки фасадов: лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка;



материал и характер отделки цоколя – известняк;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, строгенные с треугольными перемычками – оконные проемы в тимпанах фронтонов в завершении торцов пристроек) оконных проемов;


исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений;


междуэтажная штукатурная тяга между первым и вторым этажами;

профилированный выносной венчающий карниз в завершении боковых пристроек;

треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов и торцевых фасадов боковых пристроек – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы, строгенные оконные проемы с треугольным завершением и штукатурными наличниками);


дворовый (северный) фасад, включая дворовые фасады торцевых пристроек;



		материал и характер отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка, руст (лопатки по углам фасада); местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками, прямоугольная – проемы южных фасадов боковых пристроек) оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений; исторический материал дверных заполнений; рустованные лопатки по углам фасада; междуэтажная тяга между первым и вторым этажами; штукатурное оформление оконных проемов в уровне первого и второго этажей в виде штукатурных наличников; профилированный штукатурный венчающий карниз небольшого выноса.	       
--	--	---	--

IX. Казарма оборонительная 3-я северная.

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация существующего четырехэтажного здания; исторические габариты и конфигурация в уровне первого - второго этажей по 8 – 66 осям, включая три раскреповки (две фланкирующих на пять осей и центральный на тринадцать осей) по лицевому фасаду;	
---	-----------------------------------	---	--

		существующие высотные отметки и габариты крыши, материал окрытия крыш (металл).	   
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий в уровне первого - второго этажа; местоположение исторических лестниц; коробовые и коробовые и крестовые с распалубками своды в помещениях первого этажа. .	

			   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами в уровне первого – второго этажей.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад: материал и характер отделки фасадов в уровне первого – второго этажей – лицевая кирпичная кладка, руст; материал отделки цоколя – известняк; местоположение, габариты и конфигурация	 

(прямоугольная) дверных и оконных проемов первого и второго этажей;

исторический рисунок расстекловки оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

рустовка первого этажа основной части лицевого фасада (по 8 – 66 осям фасада);

рустованные лопатки по краям ризалитов (по 8, 12, 29, 41, 62 и 66 осям фасада) в уровне первого - второго этажей;

оформление дверных и оконных проемов замковыми камнями в уровне первого этажа;

профилированная кирпичная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами;

профилированное штукатурное оформление оконных проемов с прямоугольными сандриками на волютообразных кронштейнах в уровне второго этажа на раскреповках и над дверными проемами по 22 и 51 осям фасада;

профилированная междуэтажная тяга с фризом



с триглифами между вторым и третьим этажами на центральном ризалите;

торцевые фасады:

материал и характер отделки фасадов в уровне первого – второго этажей – лицевая кирпичная кладка;

материал отделки цоколя – известняк;

ширина и историческая верхняя отметка дверных и оконных проемов первого этажа;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных проемов в уровне второго этажа;

исторический рисунок, материал (дерево), оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

междуэтажная тяга между вторым и третьим этажами;

дворовый фасад:

материал и характер отделки фасада в уровне первого-второго этажей – лицевая кирпичная кладка;

ограды с амбразурными окнами и штукатурной тягой по краям дворового фасада – местоположение, габариты, материал (кирпич);



ширина и верхняя отметка дверных и оконных проемов первого этажа;

местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) оконных проемов в уровне второго этажа;

исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), оконных заполнений в уровне второго этажа;


штукатурное веерное оформление двух дверных проемов в уровне первого этажа;

междуэтажная тяга между первым и вторым этажами;

штукатурное оформление дверных и оконных проемов в уровне первого и второго этажей.



Х. Казарма оборонительная 4-я северная.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация разновысокого здания с изогнутым двухэтажным основным объемом, включающим три раскреповки (две фланкирующих на пять осей и центральной на тринадцать осей) по лицевому южному фасаду и трехэтажный прямоугольный объем, пристроенный к торцевому западному фасаду, включающий две раскреповки по крайним осям южного фасада и одну раскреповку по центральной оси западного фасада; исторические конфигурация и габариты скатных крыш; высота коньков крыш; материал окрытия крыш (металл).	    
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестницы центральной части и правого крыла основного объема здания – местоположение,	

габариты, тип (трехмаршевые), конструкция (лестничные марши на ползучих арках);

материал (известняк) и профиль ступеней;

ограждение – материал (металл), техника изготовления (литье);

лестница левого крыла основного объема – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на металлических косоурах);

материал (известняк) и профиль ступеней;

своды основного объема здания:
помещения первого этажа:



поперечные коробовые своды на распалубках и подпружных арках;

крестовые на распалубках;

помещения второго этажа:
поперечные цилиндрические своды на подпружных арках;

крестовые на распалубках



		своды западного трехэтажного объема: пруссские своды (по балкам) – помещения первого этажа.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение двухэтажного объема в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; основной (двухэтажный) объем: лицевой (южный) фасад: материал и характер отделки – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (отделка первого этажа, лопатки, фланкирующие ризалиты), гладкая штукатурка (выделение архитектурных элементов - замковые камни и надоконная тяга первого этажа, лопатки, фланкирующие ризалиты, отделка фронтонов и аттика ризалитов, оформление оконных проемов в ризалитах); материал отделки цоколя – известняк; местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) дверных и оконных проемов; исторический рисунок, материал (дерево) оконных заполнений; исторический материал дверных заполнений;	    

рустованные лопатки по краям раскреповок;

оформление дверных и оконных проемов штукатурными замковыми камнями и профилированными штукатурными подоконными досками в уровне первого этажа;

профилированная штукатурная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами;

оформление оконных проемов ризалитов в уровне второго этажа штукатурными надоконными панелями и профилированными подоконными досками;

оформление оконных проемов в уровне второго этажа всеерными выкладками и профилированными подоконными досками;

профилированный выносной венчающий карниз со штукатурной тягой в основании;

треугольные фронтоны с гладкими тимпанами в завершении боковых ризалитов – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы);



фриз со штукатурными триглифами, образованный профилированными штукатурными тягами в основании аттиковой стенки в завершении центрального ризалита;

ступенчатая аттиковая стенка в завершении центрального ризалита;

торцевой (восточный) фасад:

материал и характер отделки фасада – лицевая кирпичная кладка;

материал отделки цоколя – известняк;

треугольный фронтон в завершении торцевого фасада – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы);

дворовый (северный) фасад:

материал и характер отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка;

материал и характер отделки цоколя – известняк;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, включая проемы – бойницы, с лучковым завершением – сдвоенные проемы в уровне первого и второго этажей в центре западной части фасада) оконных и дверных проемов;

исторический рисунок, материал (дерево), оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

оформление сдвоенных оконных проемов в уровне первого этажа в центре западной части фасада штукатурным веерным замковым камнем;



штукатурная межэтажная тяга между первым и вторым этажами;

профилированный штукатурный венчающий карниз небольшого выноса;



западный трехэтажный объем:
лицевые (южный и западный) фасады:

материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка, руст, гладкая штукатурка;

материал отделки цоколя – известняк;

штукатурная профилированная тяга по границе цоколя за исключением ризалитов;

оформление первого этажа нишами с арочным завершением, отделанными штукатурными архивольтами с замковыми камнями и простенков между нишами штукатурным поясом со ступенчатой, профилированной штукатурной тягой с металлическим покрытием;

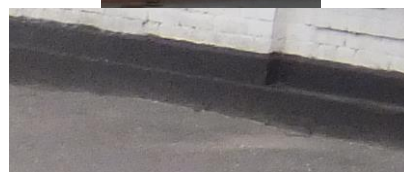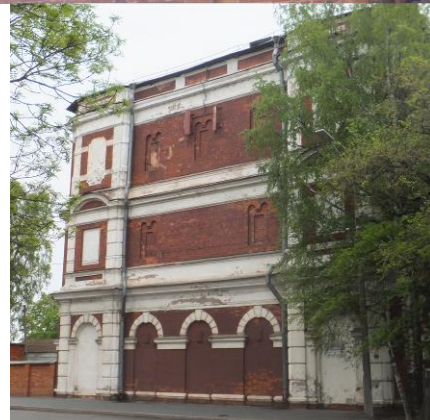

оформление межэтажного пространства между первым и вторым и вторым и третьим этажами штукатурными фризами, образованными штукатурными профилированными тягами со штукатурными профилированными карнизами с металлическим окрытием по центру фризов;

оформление пространства второго и третьего этажей прямоугольными нишами с двойным арочным завершением, оформленным всеерными выкладками с прямоугольными филенками;

профилированный венчающий штукатурный карниз с поясом сухариков и штукатурным фризом в основании;


аттиковая стенка в завершении фасадов со штукатурными тягами в завершении и основании и штукатурными прямоугольными пилястрами;

оформление раскреповок фланкирующими штукатурными лопатками, рустованными в уровне первого-второго этажей;

оформление первого этажа раскреповок штукатурными нишами с арочным завершением, отделанными штукатурными архивольтами с замковыми камнями;

оформление межэтажного пространства раскреповок между первым и вторым и вторым и третьим этажами штукатурными фризами, образованными штукатурными профилированными тягами со штукатурными профилированными карнизами по центру фризов и прямоугольными филенками на фризах между первым и вторым этажами с лучковым сандриком между вторым и третьим этажами;

оформление раскреповок в уровне второго и третьего этажей и аттиковой стенке прямоугольными и фигурными нишами с филенками;



		северный и восточный фасады: материал и характер отделки фасада - лицевая кирпичная кладка; материал отделки цоколя – известняк; оформление межэтажного пространства фасадов профилированными штукатурными тягами; профилированный венчающий карниз.	 
--	--	---	---

XI. Казарма оборонительная 5-я северная

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания, с переломом в центре, с тремя раскреповками по четырем крайним осям и пяти центральным осям южного лицевого фасада, воротным проездом по центральной оси южного и североного фасадов и ризалитами по южным осям торцевых фасадов, встроенного по северному фасаду в оборонительную стену Кронштадтской крепости;	    
---	-----------------------------------	--	--


		исторические габариты, конфигурация (скатная), высотные отметки и материал окрытия крыши (в настоящее время утрачена); материал окрытия крыш (металл)..	  
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; исторические опорные столбы стропильной системы – габариты, материал (кирпич); исторические лестницы – количество (четыре), местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая), конструкция (марши на металлических косоурах, площадки на коробовых сводах); ступени лестниц – габариты, профиль, материал (известняк);	    

коробовые с распалубками своды помещений
первого и второго этажей;



коробовый свод воротного проекта.

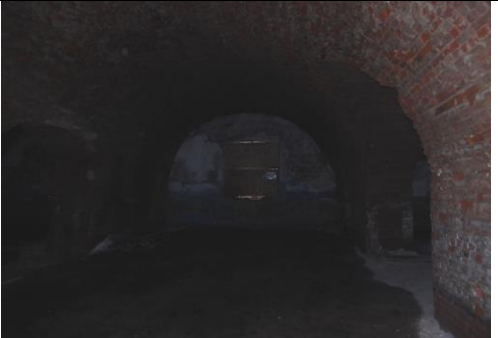

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематных помещений на два проема, соединенных анфиладными коридорами	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; южный фасад: материал и характер отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст в уровне первого этажа; исторический материал отделки цоколя (известняк); местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с арочным завершением – проем воротного проезда) исторических оконных, дверных и воротного проемов; исторические рисунок расстекловки, материал оконных заполнений (в настоящее время утрачены); исторический материал дверных заполнений; лопатки, рустованные в уровне первого этажа по краям раскреповок и в простенках фасада, между парами оконных проемов, оштукатуренные, с прямоугольными филёнками в уровне второго этажа по краям раскреповок и между 12 и 13, 14 и 15, 16 и 17, 18 и 19, 37 и 38, 39 и 40, 41 и 42 и 43 и 44 осями фасада;	     


профилированный ступенчатый оштукатуренный карниз между первым и вторым этажами;

кирпичные тяги в завершении второго этажа, соединяющиеся с лопатками и образующие прямоугольные ниши с вписанными в них парами оконных проемов;

оформление исторических проемов первого этажа трехчастными замковыми камнями;

оформление исторических проемов второго этажа кирпичными веерными выкладками;

оформление исторических проемов раскреповок и проемов по 13-14, 17-18, 38-39 и 42-43 осям фасада штукатурными наличниками, проемов первого этажа замковыми камнями, проемов второго этажа профилированными подоконными досками, штукатурными надоконными панелями с прямоугольными филенками и трапециевидными и изогнутым (проем над проемом воротного проезда) сандриками;



профилированный венчающий карниз в завершении фасада;

треугольные фронтоны с гладкими тимпанами, оформленные профилированными выносными карнизами в завершении крайних раскреповок;

оформление проема воротного проезда – веерная штукатурная выкладка с замковым камнем, отделанным фактурной штукатуркой;

штукатурный фриз со ступенчатыми тягами в основании в верхней части фасада центральной раскреповки;
выносной профилированный венчающий карниз;
аттиковая стенка в завершении центральной раскреповки с лучковым фронтоном в центральной части, оформленной профилированными карнизами и штукатурной отделкой с прямоугольными филенками;


торцевые фасады:

материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич;

исторический материал отделки цоколя (известняк);

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных проемов ризалитов;

исторические рисунок расстекловки, материал оконных заполнений (в настоящее время утрачены);

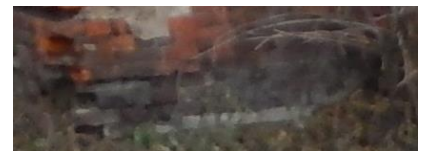

рустованные в уровне первого этажа
штукатурные лопатки, по краям ризалитов;

профилированный ступенчатый
оштукатуренный карниз между первым и
вторым этажами;

кирпичные тяги в завершении второго этажа,
соединяющиеся с лопатками и образующие
прямоугольные ниши с вписанными в них
оконными проемами ризалитов;

профилированный венчающий карниз в
завершении ризалитов;

треугольные фронтоны с гладкими тимпанами,
оформленные профилированными выносными
карнизами в завершении фасадов;

северный фасад:

материал и характер отделки фасада – лицевая
кирпичная кладка;

исторический материал отделки цоколя
(известняк);

местоположение, габариты и конфигурация
(прямоугольная, с лучковым завершением)
исторических амбразурных оконных проемов;

исторические рисунок расстекловки, материал
оконных заполнений (в настоящее время
утрачены);



		оформление завершения оконных и воротного проемов всерными кирпичными выкладками; профилированные тяги в надоконном пространстве первого и подоконном пространстве второго этажей; профилированный выносной венчающий карниз в завершении фасада.	  
--	--	--	---

ХII. Казарма оборонительная восточная

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания с тремя раскреповками (двумя фланкирующими на пять осей и центральной на тринадцать осей) по лицевому (горжевому, северо-западному) фасаду, воротным проездом по центральной оси и пристроенными башенными округлыми объемами со стороны торцевых фасадов; исторические конфигурация, габариты и материал окрытия (металл) скатной крыши; высота конька крыши.	   
---	-----------------------------------	--	--

			
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); отметки межэтажных перекрытий; исторические лестницы – местоположение, количество (две), габариты, тип (трехмаршевые), конструкция (на опорных столбах, лестничные марши на ползучих арках);	    

материал и профиль ступеней (плиты из известняка);
оформление проступей ступеней – фигурные чугунные накладки с рисунком «соты»;



ограждение – материал (металл), рисунок (вертикальные стойки с фигурной центральной частью),
поручень деревянный, профилированный;



типы сводов:
коробовые своды в завершении лестничных объемов;



поперечные коробовые своды на распалубках помещений исторических казематов первого этажа;



		поперечные цилиндрические своды – помещения исторических казематов второго этажа; коробовые с распалубками своды помещений соединительных коридоров; коробовые с распалубками своды воротного проезда; пруссские (по балкам) своды башенных объемов.	   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен в виде системы казематов, соединенных с горжевой части коридорами.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (лицевой фасад –отделка первого этажа, лопатки, фланкирующие раскреповки, башенные объемы – первый этаж), гладкая штукатурка (выделение архитектурных элементов); исторический материал отделки цоколя башенных объемов - гранит; исторический материал отделки цоколя фасадов основного объема здания – известняк, гранит;	    
---	---	---	---




местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, круглая – оконные проемы второго яруса башенных объемов, лучковая – проемы исторических амбразур фронтального (юго-восточного) фасада) исторических дверных, оконных и воротногопроемов (на лицевом фасаде частично заложены);

исторический рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;

исторический материал дверных и воротных заполнений;

рустованные лопатки по краям раскреповок по лицевому фасаду и по краям фронтального фасада;

оформление дверных и оконных проемов лицевого фасада штукатурными замковыми камнями и профилированными штукатурными подоконными досками в уровне первого этажа;

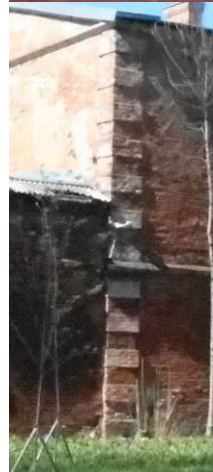

оформление воротных проемов по лицевому и фронтальному фасадам всеерными оштукатуренными замковыми камнями;



профилированная штукатурная межэтажная тяга между первым и вторым этажами лицевого, фронтального, торцевых фасадов и башенных объемов;



оформление оконных проемов с прямоугольными сандриками на волютообразных кронштейнах и профилированными подоконными досками в уровне второго этажа лицевого фасада на раскреповках и над дверными проемами;



оформление оконных проемов в уровне второго этажа лицевого фасада профилированными подоконными досками;



профилированный выносной венчающий карниз в завершении лицевого фасада;

треугольные фронтоны с гладкими тимпанами в завершении боковых раскреповок лицевого фасада – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы);

фриз со штукатурными триглифами с гутами, образованный профилированными штукатурными карнизами с поясом сухариков в основании аттиковой стенки в завершении центральной раскреповки лицевого фасада;

ступенчатая аттиковая стенка в завершении центральной раскреповки лицевого фасада;


профилированный штукатурный венчающий карниз небольшого выноса в завершении фронтального фасада;

треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов – местоположение, габариты, оформление (профилированные штукатурные карнизы);

ниши с полуциркульным завершением с вписанными в них проемами первого этажа башенных объемов (часть проемов заложена), оформленные рустованными архивольтами с замковыми камнями.



		оформление круглых оконных проемов второго этажа башенных объемов штукатурными архивольтами; профилированный выносной венчающий карниз в завершении башенных объемов; декоративное завершение башенных объемов в виде зубцов.	 
5	Архитектурно-художественная отделка интерьеров	оформление пола вестибюлей лестниц метлахской плиткой коричневого и желтого цветов с геометрическим рисунком (сохранилась частично).	 
XIII. Плотина защитная северная № 1			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение (вдоль северного фронта Кронштадтской крепости, севернее линии крепостной стены, оборонительных казарм и полубашен), габариты, конфигурация (вытянутый по всей северной границе крепости искусственный вал) и профиль плотины.	 

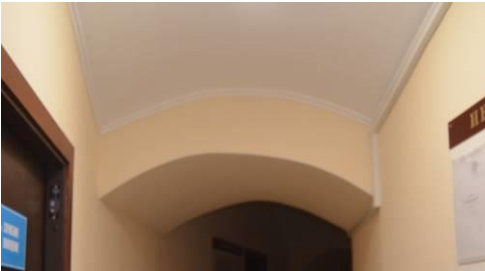2	Конструктивная система здания:	исторические наружные капитальные стены (кирпич); местоположение и материал (кирпич) внутренних капитальных стен; исторические отметки перекрытия; коробовые, коробовые с распалубками и подпружными арками своды внутренних помещений полубашни; коробовый свод воротного проезда тыловой стены.	    
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; материал отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (простенки южного дворового фасада); материал отделки цоколя – природный камень; исторические местоположение, габариты и	 

конфигурация дверных и оконных (включая проемы бойниц на южной стене) проемов (в настоящее время частично перебиты) дворового фасада (исторические проемы амбразур северного фасада полностью заложены или перебиты в современные);


исторические рисунок расстекловки и материал оконных и дверных заполнений проемов дворового фасада (сохранились частично);

оформление дворового фасада арочными нишами с вписанными в них историческими дверными и оконными проемами;

историческое декоративное оформление фасадов и южной стены, включая тяги, карнизы, оштукатуренные архивольты и всеерные замковые камни, оштукатуренный прямой сандрик и треугольный стилизованный фронтон над (оформление воротного проезда южной стены);


профилированный ступенчатый выносной оштукатуренный венчающий карниз в завершении южного дворового фасада;

профилированный венчающий карниз в завершении северного фасада.

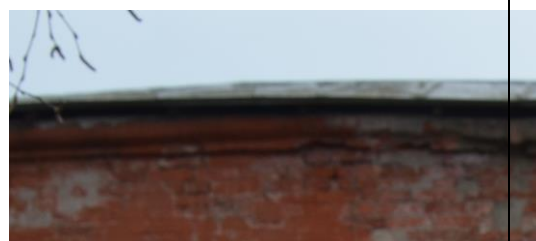

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация одноэтажного здания полукруглой в плане формы; исторические высотные отметки, габариты, конфигурация (скатная), материал окрытия (металл) крыши. .	  
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные капитальные стены (кирпич); местоположение и материал (кирпич) внутренних капитальных стен; исторические отметки перекрытия; коробовые с распалубками своды помещений полубашни.	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; лицевой (северный) фасад: материал отделки фасада – лицевая кирпичная кладка; исторический материал отделки цоколя; местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками) исторических больших оконных проемов бывших амбразур; (частично заложены и перебиты в дверные проемы);	

		исторические рисунок, материал оконных заполнений (в настоящее время утрачены); профилированная кирпичная тяга в надоконном пространстве; профилированный венчающий карниз в завершении фасада; дворовый (южный фасад): материал и характер отделки фасада – лицевая кирпичная кладка, горизонтальный руст (простенки между нишами проемов), историческая гладкая штукатурка; исторический материал отделки цоколя; местоположение, габариты и конфигурация (арочная) исторических дверных проемов (в настоящее время частично перебиты); исторический материал дверных заполнений (в настоящее время утрачены); оформление фасада арочными нишами с вписанными в них историческими дверными и оконными проемами; оформление арочных ниш проемов рустованными штукатурными архивольтами; оформление завершения дверных проемов всерными кирпичными выкладками профилированный выносной венчающий карниз в завершении фасада (частично утрачен).	    
XVI. Полубашня 3-я северная			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация одноэтажного здания полукруглой в плане формы с внутренним двором, ограниченным стеной с воротным проемом с юго-западной стороны;	 

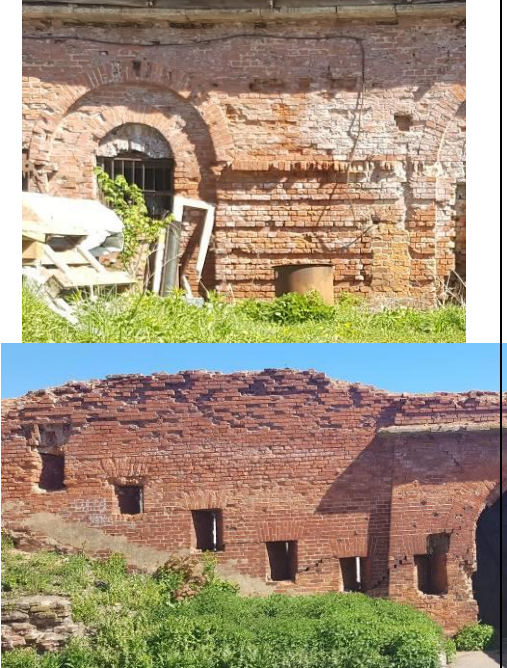		исторические высотные отметки, габариты, конфигурация (скатная), материал окрытия (металл) крыши (конструкции крыши частично утрачены).	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные капитальные стены (кирпич); местоположение и материал (кирпич) внутренних капитальных стен; исторические отметки перекрытия; коробовые, коробовые с распалубками и подпружными арками своды внутренних помещений полубашни; коробовый свод воротного проезда тыловой стены.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма; материал отделки фасада – кирпич, горизонтальный руст (простенки южного дворового фасада); исторический материал отделки цоколя – природный камень; исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, полуциркулярная) дверных и оконных (включая проемы бойниц на южной стене и проемов амбразур северной фронтальной стены) проемов (в настоящее время частично перебиты) фасадов; исторические рисунок расстекловки и материал	

оконных и дверных заполнений проемов
дворового фасада (сохранились частично);

оформление дворового фасада арочными
нишами с вписанными в них историческими
дверными и оконными проемами;

оформление исторических проемов амбразур
северного фасада веерными кирпичными
выкладками


историческое декоративное оформление
фасадов и южной стены, включая тяги,
карнизы, оштукатуренные архивольты и
веерные замковые камни, известняковый
прямой сандрик над (оформление воротного
проезда южной стены) (сохранились частично,
штукатурка утрачена);

профилированный ступенчатый выносной



		оштукатуренный известняковый венчающий карниз в завершении южного дворового фасада (сохранился частично); профилированный венчающий карниз в завершении северного фасада (сохранился частично).	 
--	--	---	---

XVII. Ров крепостной оборонительный.

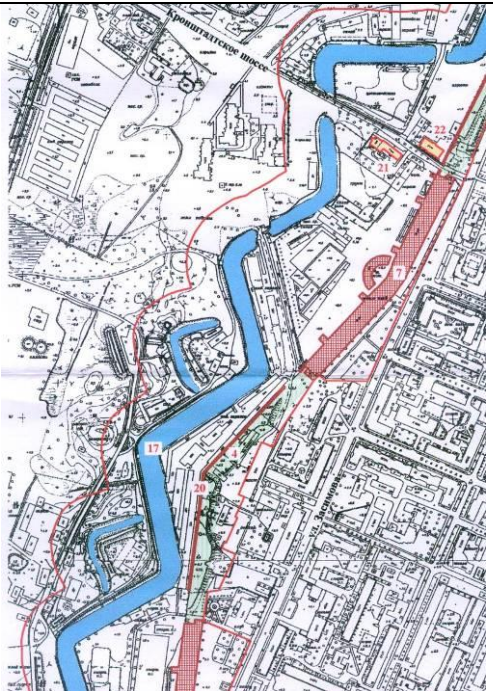1	Объемно-пространственное и планировочное решение и конструктивная система:	Исторические местоположение, конфигурация (изогнутая) и габариты рва, ограничивающего западную границу города и ограниченного с севера и юга северным и южным Ботардо;	   
---	---	---	--

		исторический уклон береговых откосов рва; исторические конструкции берегоукрепления рва.	  
XVIII. Санкт-Петербургские ворота с гауптвахтой			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного здания Г-образной формы с южным прямоугольным объемом исторических ворот (проем в настоящее время заложен с обоих фасадов), фланкированным историческими объемами гауптвахты и выделенным ризалитами по центральным осям восточного и западного фасадов и примыкающим с северной части прямоугольным объемом бывшего исторического капонира; исторические габариты и конфигурация (скатная) крыш; историческая высотная отметка коньков крыш. материал окрытия (металл) крыши	  
2	Конструктивная система здания:	исторические внешние кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);	

		коробовые и коробовые с распалубками своды исторических помещений гауптвахты, фланкирующих центральный объем исторических ворот и исторических помещений капонира.	   
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	исторический материал отделки фасадов; исторический материал отделки цоколя; исторические проемы западного и восточного фасадов объема ворот и гауптвахты и северного и южного фасадов объема капонира* – местоположение, исторические конфигурация и габариты; *проемы перебиты, частично заложены; исторический рисунок расстекловки и материал оконных заполнений исторических оконных проемов; исторический материал дверных заполнений;	   


оформление западных фасадов объемов исторической гауптвахты оштукатуренными кирпичными полуколоннами, фланкирующими центральные проемы;

штукатурные тяги, оштукатуренные профилированные карнизы большого выноса в оформлении западного и восточного фасадов объемов исторической гауптвахты и в завершении северного и южного фасадов объема исторического капонира;



оформление юго-восточного угла объема исторического капонира рустованной лопаткой;

две полуциркульные ниши, оформленные штукатурными замковыми камнями с вписанными в них полуциркульными заложеными проемами, оформленными штукатурными наличниками с замковыми камнями в восточной части северного фасада объема исторического капонира;

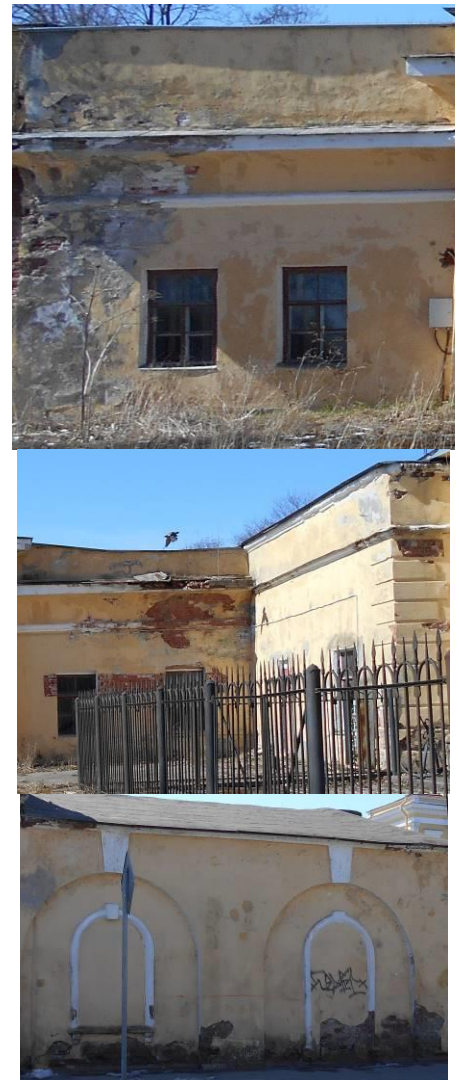

		оформление объема исторических ворот ризалитами с профилированными оштукатуренными карнизами большого выноса и аттиковой треугольной стенкой в завершении.	
--	--	---	--

XIX. Стена оборонительная

1	Объемно-планировочное решение территории	историческая композиционная и градостроительная роль стены в формировании комплекса Кронштадтской крепости и застройки г. Кронштадта; исторические визуальные и композиционные связи с другими сооружениями комплекса Крепости Кронштадт.	
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение (с фасадами по исторической границе северного и восточного фронтов Кронштадтской крепости, включая участок южного фаса, примыкающий с юга к восточному фаса), габариты одноярусной крепостной стены с встроенными в нее оборонительными казармами и полубашнями и башней, с системой внутренних казематов и с открытым валгангом с бруствером (валганг частично перекрыт поздними скатными крышами); историческая высотная отметка стены.	



			 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое колористическое решение фасадов; фронтальные (северный и восточный) фасады: исторический материал отделки фасадов – лицевой кирпич; исторический материал отделки цоколя- блоки из обработанного гранита; проемы исторических окон-бойниц (частично заложены и перебиты) – местоположение (сгруппированные по три), конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением), габариты, оформление (веерные выкладки в завершении проемов); проемы исторических артиллерийских	    

амбразур в южной части восточного фаса-
местоположение, конфигурация
(прямоугольная, с лучковым завершением),
габариты, оформление (всерные выкладки в
завершении проемов, плоские подоконные
доски);

профилированные кирпичная тяга в
основании и профилированный карниз в
завершении бруствера;

горжевые (северный и западный) фасады:

исторический материал отделки фасадов –
лицевой кирпич;
исторический материал отделки цоколя;


местоположение габариты, конфигурация
(арочная) проемов казематов (частично
заложены);

оформление проемов казематов архивольтами с
замковыми камнями;



		проемы исторических окон-бойниц (частично заложены и перебиты) – местоположение (сгруппированы по три в казематах), конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением), габариты, оформление (всерные выкладки в завершении проемов); профилированный карниз в завершении фасада.	   
--	--	---	--

XX. Стена эскарповая

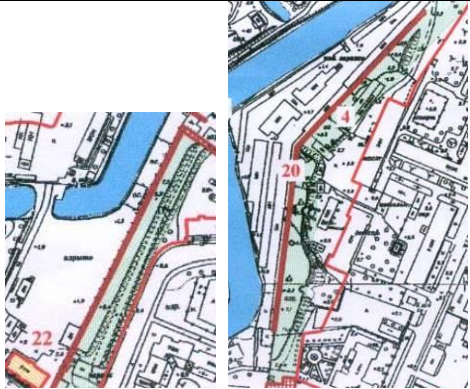1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение (с фасом по исторической границе западного фронта Кронштадтской крепости) и габариты одноярусной крепостной стены с обвалованной Оборонительным валом горжевой частью (в южной части стены и у Кронштадтских ворот участки Оборонительного вала утрачены), прерывающийся встроенными в стену западными оборонительными казармами с полубашнями и местоположением утраченных Кронштадтских и Цитадельских ворот, с системой внутренних казематов в северной и центральной части, скрытых Оборонительным валом (в южной части утрачены) с открытым валгангом с бруствером образованными Оборонительным валом; историческая высотная отметка стены.	  
---	-----------------------------------	--	---

			   
2	Конструктивная система здания:	исторические внутренние капитальные стены казематов (кирпич); исторические конструкции стены (блоки известняка) в южной части исторические отметки перекрытия; исторический материал облицовки внешней фронтальной части стены –фигурные блоки из гранита; коробовые и коробовые с распалубками своды внутренних казематов стены;	 

		исторические габариты, конфигурация (четырёхугольная) и материал (кирпич) исторических столбов Кронштадтских и Цитадельских ворот.	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	исторический материал отделки фронтального (западного) фасада – облицовка фигурными блоками из гранита; исторический материал отделки цоколя; проемы исторических окон-бойниц внутренних казематов (частично заложены и перебиты) – местоположение, конфигурация (прямоугольная), габариты; профилированный гранитный карниз в завершении фронтальной части стены;	  

		историческое декоративное кирпичное оформление столбов Кронштадтских и Цитадельских ворот.	
--	--	---	---

